

Frigorífico Farmacia Thermolabil VR-180


Ref: TH-094



Rango:
+ 2°C
+ 8°C



Alarma sonora
Alarma visual

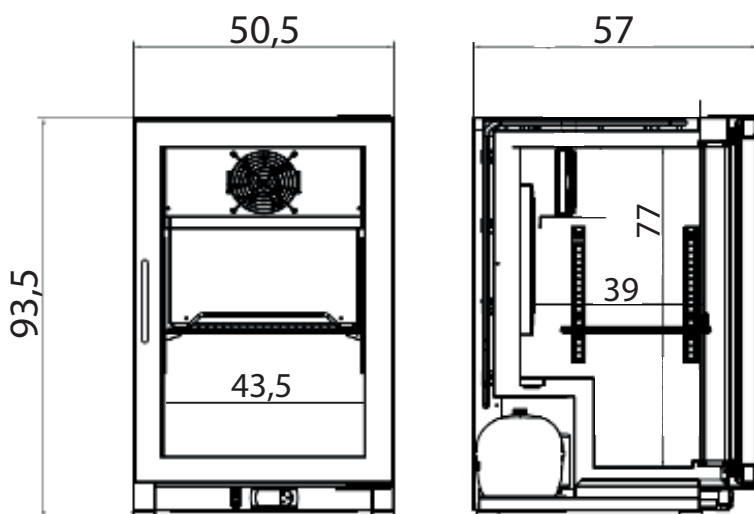

Clase climática (Nº °C / % H.R.)	Tension (V)	Consumo diario (KWh/24h)	Pot. Acústica (dB(A))	Lampara (W)	Refrig.	Potencia frigorífica (W)	Pot. Tot. Nominal(W)
3 (25°C 60% H.R.)	230V/50Hz	2,37	51,5	4,32	R-600a	188	155

DIMENSIONES

Dimensiones externas* (cm)	50,5 x 57 x 93,5
Dimensiones internas* (cm)	43,5 x 39 x 77
Capacidad neta (L)	130 L
Peso neto (Kg)	42 Kg
Dimensiones embalado* (cm)	120 x 104 x 109,5

* Frente x fondo x alto

DATOS CONSTRUCTIVOS

- Exterior:** Costados y frontis en acero acabado blanco. Respaldo de ciclopentano. Resto chapa exterior en acero galvanizado.
- Interior:** Poliestireno sanitario con niveles de refrigeración, resistente al agua y protección contra corrosión. Orificio para sonda exterior. Color blanco.
- Aislamiento:** Poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs densidad 40 kg/m3.
- Puerta:** Cristal de doble acristalamiento (4/18/4) sobre bastidor de aluminio lacado blanco con cerradura de serie y tirador embutido blanco.
- Estantes:** Tres estantes en acero plastificado color blanco. Peso máximo soportado por cada estante: 20 kg.
- Patas:** Todas las patas son regulables en altura.
- Iluminación:** Tira LED situada en el techo interior.
- Control temperatura:** Doble termostato digital. Uno de ellos es de seguridad.

EQUIPO FRIGORÍFICO

Compresor hermético, de alto par de arranque.

Condensador ventilado de bajo mantenimiento.

Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio.

Sistema de descarche automático.

Temperatura trabajo +2°C +8°C.

Válvula obús sellada.

Refrigerante R-600a. Ecológico y 100% respetuoso con el medio ambiente.



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

